


Цилиндрическая головка – для направляющих выдвижного ящика Variant, крестовых монтажных планок, корпусных стяжек и соединительной фурнитуры

→ Для ввинчивания в облегченные плиты для отверстий диаметром 3 и 5 мм

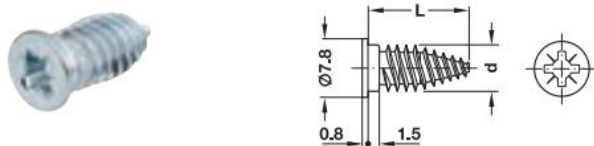

- > Материал: Сталь
- > Поверхность/Цвет: Оцинкованный
- > Привод: Крестовый шлиц PZ2
- > Резьба: Полная резьба


Указание

Этими винтами может также крепиться другая фурнитура, например, шарниры, направляющие, полкодержатели и т.д.

Для диаметра отверстия мм	Длина L мм	Диаметр резьбы d мм	Артикул №
головка цилиндра			
3	12,5	5,5	013.30.901
	14	5,5	013.30.900
5	14	6,2	013.30.910

Упаковка: 100 или 1000 шт.

→ Для ввинчивания в древесину для отверстий диаметром 3 мм

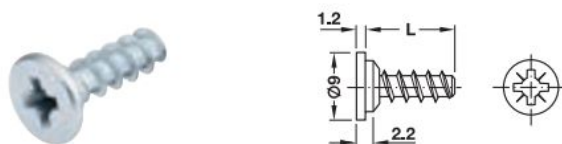


- > Материал: Сталь
- > Поверхность/Цвет: Оцинкованная или никелированная
- > Привод: Крестовый шлиц PZ2
- > Резьба: Полная резьба, шаг резьбы 2,0 мм, наружный диаметр 4,2 мм, внутренний диаметр 2,8 мм

Длина L мм	Артикул №
10,5	013.20.814
13,5	013.20.832

Упаковка: 100 или 1000 шт.


→ Для ввинчивания в древесину для отверстий диаметром 5 мм

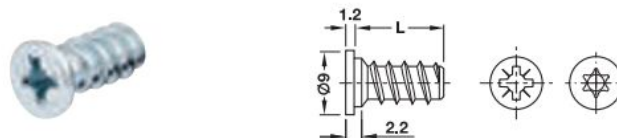

- > Материал: Сталь
- > Поверхность/Цвет: Оцинкованная или никелированная
- > Привод: Крестовый шлиц PZ2 или внутренняя звездочка IS20
- > Резьба: Полная резьба, шаг резьбы 2,2 мм, наружный диаметр 6,2 мм, внутренний диаметр 4,6 мм

Длина L мм	Поверхность	Упаковка шт.	Артикул №
Привод крестовый шлиц PZ2, упаковка "Orga-Box"			
10,5	Оцинкованная	100 или 1000	013.20.912
	Никелированная	100 или 1000	013.20.716
13,5	Оцинкованная	100 или 1000	013.20.930
	Никелированная	100 или 1000	013.20.734
16	Оцинкованная	100 или 1000	013.20.949
	Никелированная	100 или 1000	013.20.743
Привод крестовый шлиц PZ2, упаковка "Big-Pack"			
10,5	Оцинкованная	5000	012.20.912
	Никелированная	5000	012.20.716
13,5	Оцинкованная	2500	012.20.930
	Никелированная	2500	012.20.734
16	Оцинкованная	2500	012.20.949
	Никелированная	2500	012.20.743
Привод Внутренняя звездочка IS20, упаковка "Orga-Box"			
10,5	Оцинкованный	100 или 1000	013.42.912
13,5	Оцинкованный	100 или 1000	013.42.930
16	Оцинкованный	1000	013.42.949

→ Для ввинчивания в алюминий для отверстий с диаметром 5 мм

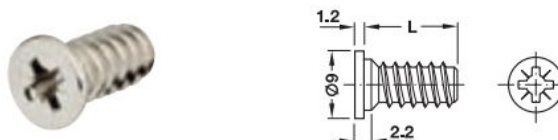

- > Материал: Сталь
- > Поверхность/Цвет: Никелированная
- > Привод: Крестовый шлиц PZ2
- > Резьба: Полная резьба, шаг резьбы 1,6 мм, наружный диаметр 6,0 мм, внутренний диаметр 4,7 мм

Длина L мм	Артикул №
10,5	013.08.710
12	013.08.729

Упаковка: 100 или 1000 шт.

